


IMPORTANTE COMIENZO TEMPORADA 2018

SISTEMA DE EXTINCION

Fijación y soporte de botellas: Ha de realizarse con 2 bridas metálicas con tornillos, no remaches ni cierres rápidos.



Deben instalarse también de forma obligatoria los soportes anti-torpedo

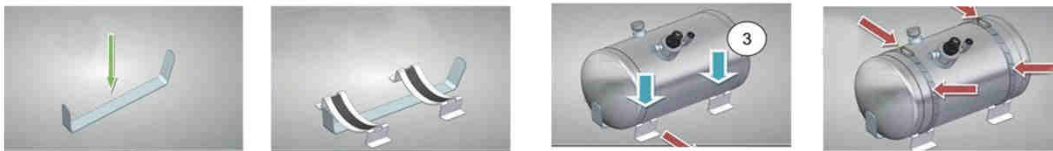

Anexo J 2018

Revestimiento protector

En los lugares donde los cuerpos de los ocupantes puedan entrar en contacto con la estructura de seguridad debe instalarse un revestimiento protector no inflamable.

Todos los tubos identificados en el Dibujo 253-68 y todos los refuerzos de techo deben tener instalado un revestimiento protector en conformidad con la Norma FIA 8857-2001 tipo A (ver Lista Técnica Nº23).

Cada revestimiento debe estar fijado de tal manera que no se pueda mover del tubo.

Aplicación: Para todas las categorías.

Para competiciones sin copiloto, los revestimientos son solo obligatorios en el lado del piloto.



Asimismo, os informamos de que no es posible instalar la centralita para los cascos en ninguno de estos tubos que tenga que estar protegido por el revestimiento protector.

A continuación, podréis ver una foto representativa de esta nueva medida.



Las anillas de remolque no pueden sobresalir de la carrocería y se deberán utilizar cintas como los indicados en la foto:

Recordar que las anillas de remolque no pueden sobrepasar la carrocería
Todos los vehículos deben estar equipados con una anilla de remolque
delantera y otra trasera. Deben ser visibles y estar pintadas en amarillo, rojo
o naranja

